


Walraven Maxx Stěnové úchyty

(H2 05 11)


k připojení profilů Maxx ke stěnám, podlaze nebo stropům

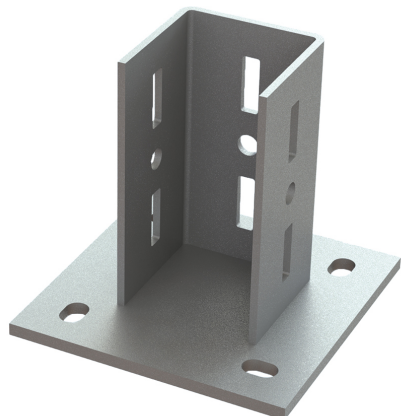

Vlastnosti a výhody

- U-profil přivařený na velkou základovou desku
- materiál: základová deska z oceli (typ S275); U-profil z oceli (typ S235)
- pro připojení profilů Maxx ke stěně, podlaze nebo stropu
- žárový zinek
- otvory jsou kompatibilní s montážními profily
- svařeno CO₂

Výr. č.	Typ	L	B	H	h	s	d1	d2	S	k	k1	M.Bal.	Hmot./MJ
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(g)
6581818	BP80	185 mm	185	210	80	10,0	25 x 14	45 x 14	81	130	130	-	4349.00
6581820	BP100	220 mm	220	210	100	10,0	24 x 18	45 x 14	101	160	160	-	6360.00
6581821	BP120	240 mm	220	210	120	10,0	24 x 18	45 x 14	101	160	180	-	7080.00

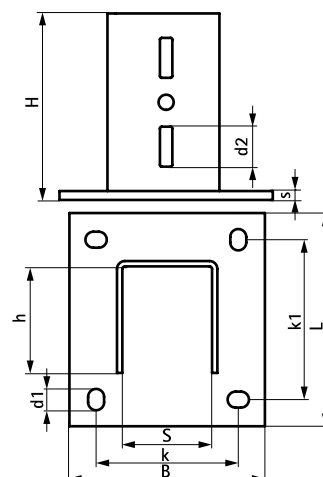

Doplňky

Walraven Maxx Lišty
Walraven Maxx Svorníkový šroub