
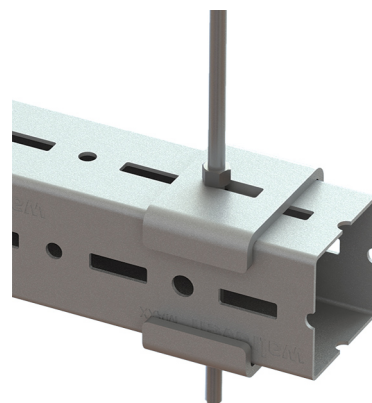


Walraven Maxx U-Podložka (hdg)

(H2 05 18)


pro připojení pomocí systému Maxx

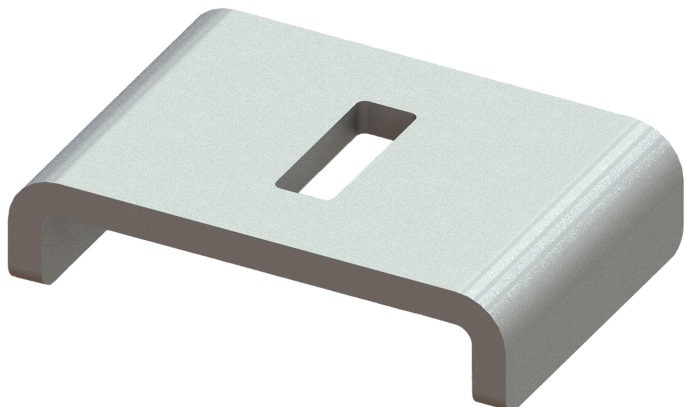

Vlastnosti a výhody

- U-tvarované pro extra stabilitu
- při utahování přímo na profily Maxx se důrazně doporučuje použít Maxx U-Podložky
- doporučuje se použít při zavěšení profilů ze stropu
- zabraňuje vytváření lokálních deformací profilu rozdělením bodových sil
- tvar podložky zabraňuje kroucení
- sada šroubů se šestihřannou hlavou, podložkou a vroubkovanou přírubovou maticí pro připojení profilů Maxx
- materiál: ocel S235JR
- žárový zinek

Výr. č.	Typ	L	B	H	s	d1	M.Bal.	Hmot./MJ
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(g)
6589108	UB80	94 mm	80	26	6	40 x 14	-	455.00
6589112	UB100	118 mm	80	28	8	40 x 14	-	720.00
6589116	UB100/18	118 mm	80	28	8	∅ 18	-	740.00

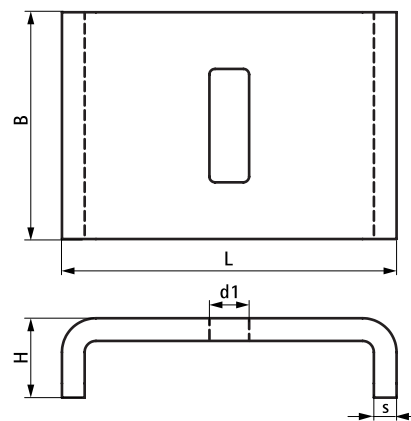

Doplňky

Walraven Maxx Lišty