
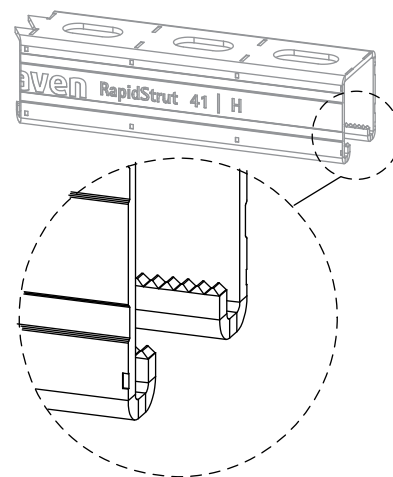


Walraven RapidStrut® Konzoly (BUP1000)

(H 08 06)

upevnění na zeď, podlahu nebo strop

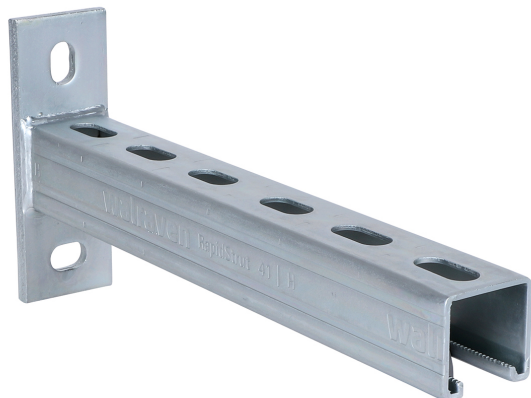


Vlastnosti a výhody

- patní deska s přivařeným C-profilem
- pro rychlé a snadno nastavitelné upevnění jednoho nebo více potrubí
- svařeno CO₂
- s nekonečnou perforací
- s reznými značkami každých 50 mm na všech třech stranách profilu
- optimálně vyvážený poměr mezi patní deskou a profilem pro efektivní využití zatížení
- materiál: profily z oceli 1.0038 (S235JR)
- materiál: patní deska typ 21 | H z oceli 1.0044 (S275JR)
- materiál: patní deska typu 41 | M a 41 | H z oceli 1.0045 (S355JR)
- povrchová úprava: výrobek je součástí systému Walraven BIS UltraProtect® 1000
- vhodné pro vnitřní i vnější instalace
- testováno dle ISO 9227, test v solné mlze min. 1 000 hodin (max. 5% koroze)
- lišta - typ 41 | H a vyšší je testovaná na požární bezpečnost podle EN 1366-1
- pro více informací ohledně max. dovoleného zatížení ($F_{a,z}$) se podívejte do zátěžových tabulek nebo na náš webový list 'Walraven RapidStrut® technický list'



| Výr. č. | Typ | L | B | H | s | d1 | S | k | M.Bal. | Hmot./MJ |
|----------|--------|----------|------|-------|------|---------|------|------|--------|----------|
| | | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | | (g) |
| 66082120 | 21 H | 200 mm | 50 | 110,0 | 5,0 | 18 x 11 | 22 | 70 | 10 | 553.00 |
| 66082130 | 21 H | 300 mm | 50 | 110,0 | 5,0 | 18 x 11 | 22 | 70 | 10 | 727.00 |
| 66082145 | 21 H | 450 mm | 50 | 110,0 | 5,0 | 18 x 11 | 22 | 70 | 20 | 988.00 |
| 66082160 | 21 H | 600 mm | 50 | 110,0 | 5,0 | 18 x 11 | 22 | 70 | 10 | 1250.00 |
| 66084030 | 41 M | 300 mm | 50 | 137,5 | 7,0 | 20 x 13 | 22 | 95 | 10 | 988.00 |
| 66084045 | 41 M | 450 mm | 50 | 137,5 | 7,0 | 20 x 13 | 22 | 95 | 10 | 1303.00 |
| 66084060 | 41 M | 600 mm | 50 | 137,5 | 7,0 | 20 x 13 | 22 | 95 | 8 | 1618.00 |
| 66084115 | 41 H | 150 mm | 50 | 137,5 | 7,0 | 20 x 13 | 22 | 95 | 10 | 738.00 |
| 66084120 | 41 H | 200 mm | 50 | 137,5 | 7,0 | 20 x 13 | 22 | 95 | 10 | 864.00 |
| 66084130 | 41 H | 300 mm | 50 | 137,5 | 7,0 | 20 x 13 | 22 | 95 | 10 | 1117.00 |
| 66084140 | 41 H | 400 mm | 50 | 137,5 | 7,0 | 20 x 13 | 22 | 95 | 10 | 1369.00 |
| 66084145 | 41 H | 450 mm | 50 | 137,5 | 7,0 | 20 x 13 | 22 | 95 | 10 | 1496.00 |
| 66084150 | 41 H | 500 mm | 50 | 137,5 | 7,0 | 20 x 13 | 22 | 95 | 10 | 1622.00 |
| 66084160 | 41 H | 600 mm | 50 | 137,5 | 7,0 | 20 x 13 | 22 | 95 | 8 | 1875.00 |
| 66084175 | 41 H | 750 mm | 50 | 137,5 | 7,0 | 20 x 13 | 22 | 95 | 8 | 2253.00 |
| 66084198 | 41 H | 1 000 mm | 50 | 137,5 | 7,0 | 20 x 13 | 22 | 95 | 1 | 2885.00 |
| 66084199 | 41 H | 1 200 mm | 50 | 137,5 | 7,0 | 20 x 13 | 22 | 95 | 1 | 3390.00 |

Pro více informací ohledně max. dovoleného zatížení ($F_{a,z}$) se podívejte do zátěžových tabulek nebo na náš webový list 'Walraven RapidStrut® technický list'.

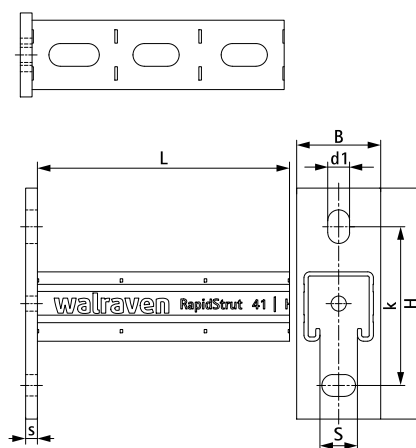

Doplňky

Walraven Strut Kluzné matice (BUP1000)
Walraven Strut Lištové koncové ucpávky
Walraven Strut Gumový pás

Doplňky

Walraven Lištové podpěry (BUP1000)
BIS Kluzná uložení