


BIS KSB2 Rørbøjler

til metalrør 12 - 169 mm

M8/10


(A 05 112)

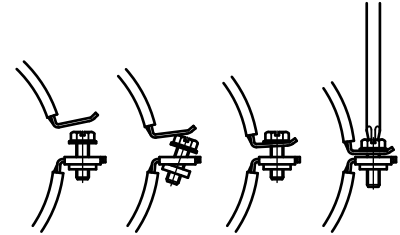

Funktioner og fordele

- to-skrue rørbøjle
- med hurtigt låsesystem, type KSB
- rørbøjlen er nem at lukke med én hånd
- materiale: stål
- lydisolerende indlæg i henhold til DIN 4109
- elforzinket
- lydisolerende indlæg, EPDM gummi, sort
- indlæg er resistent overfor aldring

Art.nr.	VVS nr.	D (mm)	D (°)	DN	G	B (mm)	h (mm)	b x s (mm)	F _{a,z} (N)	Pakke1
339 2 014	018018414	12 - 14	-	-	M8/10	61	29	20 x 1,25	300	50
339 2 018	018018419	15 - 19	3/8	10	M8/10	65	31	20 x 1,25	300	50
339 2 023	018018423	20 - 23	1/2	15	M8/10	69	33	20 x 1,25	300	50
339 2 028	018018428	25 - 28	3/4	20	M8/10	74	36	20 x 1,25	300	50
339 2 035	018018435	31 - 35	1	25	M8/10	82	40	20 x 1,25	300	50
339 2 043	018018443	40 - 43	1 1/4	32	M8/10	90	44	20 x 1,25	300	50
339 2 049	018018449	44 - 49	1 1/2	40	M8/10	96	47	20 x 1,25	350	50
339 2 056	018018456	50 - 56	-	-	M8/10	103	50	20 x 1,25	350	50
339 2 062	018018461	57 - 61	2	50	M8/10	108	53	20 x 1,25	350	50
336 2 067	018018270	63 - 67	-	-	M8/10	119	56	23 x 2,00	1.000	50
336 2 071	018018271	68 - 71	-	-	M8/10	124	58	23 x 2,00	1.000	50
336 2 080	018018280	75 - 80	2 1/2	65	M8/10	131	62	23 x 2,00	1.000	50
336 2 091	018018291	86 - 91	3	80	M8/10	143	68	23 x 2,00	1.000	50
336 2 106	018018293	100 - 106	-	-	M8/10	155	74	23 x 2,00	1.000	50
336 2 116	018018295	108 - 116	4	100	M8/10	167	80	23 x 2,00	1.000	25
336 2 132	018018296	124 - 132	-	-	M8/10	181	87	23 x 2,00	1.000	25
336 2 141	018018297	133 - 141	5	125	M8/10	191	92	23 x 2,00	1.000	25
336 2 169	018018298	159 - 169	6	150	M8/10	218	105	23 x 2,00	1.000	20

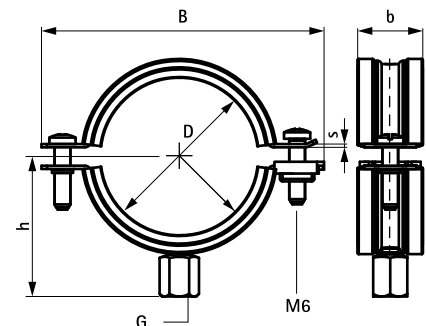

Supplement

BIS RapidRail® Profilskinnesystem
 BIS Befæstelse & tilbehør
 BIS Plugs og Befæstelse