


BIS RapidRail® Konsoller (BUP1000)

(G 10 05)

montering til væg eller loft

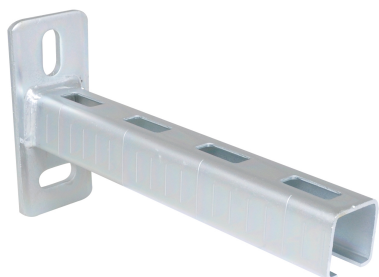

Funktioner og fordele

- vægbeslag med påsvejet C-profil
- velegnet til ophængning i loftet
- huller med 90° vinkel for lettere montering
- CO₂ svejst
- kontinuerlig udført centimetermål på den ene side
- unik perforering på skinne WM15, WM30 og skinne WM35 gør det muligt at befæste på begge sider
- materiale: stål
- overfladebehandling:
 - produktet er en del af BIS UltraProtect® 1000 systemet
 - velegnet til inden- og udendørs brug
 - modstår min. 1.000 timers saltspray test (maks. 5% rød rust) i henhold til ISO 9227
- for yderligere information om den maks. belastning ($F_{a,z}$) henvises der til belastnings tabellerne eller vores online datablad "Tekniske detaljer BIS RapidRail®"

Art.nr.	WS nr.	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	d1 (mm)	S (mm)	k (mm)	Type skinne	Pakke 1
6603015	018041615	150 mm	38	110	4,0	25 x 11	15	70	WM0 - 27x18	20
6603019	018041620	200 mm	38	110	4,0	25 x 11	15	70	WM0 - 27x18	20
6603030	018041630	300 mm	38	110	4,0	25 x 11	15	70	WM0 - 27x18	20
6603050	018041650	500 mm	38	110	4,0	25 x 11	15	70	WM0 - 27x18	20
6603115	018041616	150 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM1 - 30x15	20
6603120	018041621	200 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM1 - 30x15	20
6603125	018041626	250 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM1 - 30x15	20
6603130	018041631	300 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM1 - 30x15	20
6603715	018041618	150 mm	38	110	4,0	25 x 11	15	70	WM15 - 30x20	20
6603720	018041623	200 mm	38	110	4,0	25 x 11	15	70	WM15 - 30x20	20
6603725	018041628	250 mm	38	110	4,0	25 x 11	15	70	WM15 - 30x20	20
6603215	018041119	150 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM2 - 30x30	20
6603220	018041122	200 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM2 - 30x30	10
6603225	018041627	250 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM2 - 30x30	10
6603230	018041132	300 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM2 - 30x30	10
6603240	018041642	400 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM2 - 30x30	20
6603245	018041647	450 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM2 - 30x30	20
6603250	018041652	500 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM2 - 30x30	20
66036820	018062024	200 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	WM35 - 38x40	10
66036825	018062029	250 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	WM35 - 38x40	10
66036835	018062039	350 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	WM35 - 38x40	10
66036840	018062044	400 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	WM35 - 38x40	10
66036850	018060050	500 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	WM35 - 38x40	10
66036860	018062064	600 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	WM35 - 38x40	1
66036875	018062079	750 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	WM35 - 38x40	1
66036805	018062109	1.050 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	WM35 - 38x40	1

For yderligere information om den maks. belastning ($F_{a,z}$) henvises der til belastnings tabellerne eller vores online datablad "Tekniske detaljer BIS RapidRail®".

Supplement

BIS Skinne Afstiver
 BIS RapidRail® Skinnemøtrik
 BIS RapidRail® Hammerfix T-bolt

Supplement

BIS Skinne Endeprop
 BIS Spændeskiver (BUP1000)