BIS dB-FiX® 80 Fixpunkt

(E 05 20)

lydisolerende fixpunkter

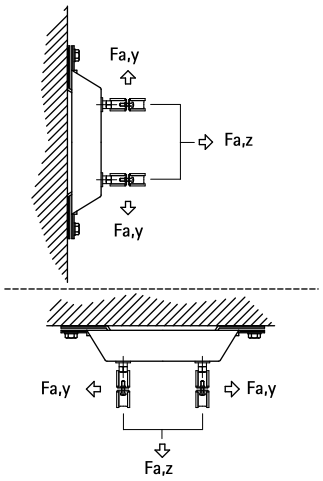

Funktioner og fordele

- lydisolerende fixpunkt for rør op til Ø 2" (rørbøjle BIS HD500 Ø 59 - 65 mm)
- meget stabil
- materiale: stål
- lydisolerende indlæg i henhold til DIN 4109
- elforzinket
- lydisolering af formstøbt EPDM gummi

Art.nr.	VVS nr.	G	$F_{a,z}$ (N)	$F_{a,y}$ (N)	Pakke1
6693008	018029561	M10	3.000	2.700	10

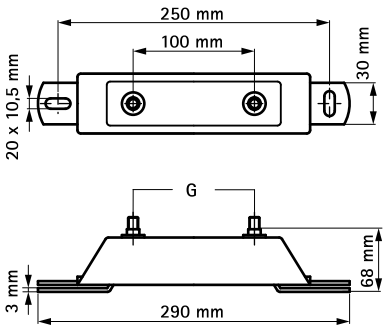

Supplement

Walraven RapidStrut® Profilskinnesystem
BIS dB-FiX® 80 / 200 Monteringsplader

Alternativ

BIS dB-FiX® 200 Fixpunkt

DK 03/2024- Retten til ændringer forbeholdes