


## Maxx T-bolt

(H2 05 25)


til montage af Maxx Profilskiner

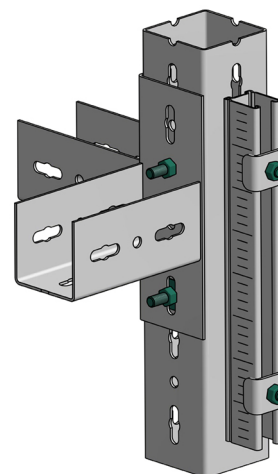

### Funktioner og fordele

- formonteret og klar til brug for hurtig og nem montering i profilskiner med et vrid på 90°
- t-bolten har ideel pasform til Maxx Profilskinen
- efter montering skal møtrikken spændes med en skruenøgle
- maks. vridningsmoment 80Nm
- materiale: stål, styrkeklasse 8.8
- elforzinket
- to be used in combination with BIS Washers (Part no. 65381512) and BIS Hexagon Nuts (Part No. 61281012)

Art.nr.	VVS nr.	Type	LU (mm)	F <sub>a,z</sub> (N)	F <sub>a,x</sub> (N)	Pakke 1
65219204	018048724	IPH	40	10.000	10.000	25
65219207	018048727	IPH	75	10.000	10.000	25

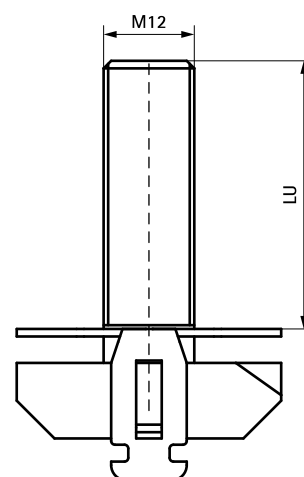

### Supplement

- Maxx Profilskinne
- BIS Møtrik (BUP1000)
- BIS Spændeskiver (Flad) (BUP1000)