

WNP Søm dybel



(L 07 15)

easy to install hammer-set anchor



Funktioner og fordele

- hurtig og nem at montere
- for-monteret
- gennemgående montage
- lang ekspansionsstykke giver stabilitet
- skrue kan justeres og afmonteres hvis nødvendigt
- Anvendelse:
 - fodlister
 - kabelclips
 - profiler
 - kabinetter
- materiale: stål
- materiale: PA6 polyamid af høj kvalitet
- elforzinket
- Materiale anvendelse:
 - beton
 - mursten
 - hulmur
 - natursten med høj trykstyrke
 - massiv kalksandsten
 - natursten

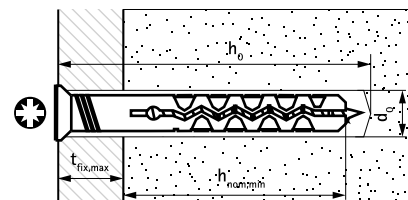

Art.nr.	Code	L	d ₀	h ₀	h _{nom,min}	t _{fix,max}	Drive	Anbe.	Anbe.	Anbe.	Pakke1	Pakke2
								Trækraft Mursten (kN)	Trækraft C20/25 Beton (kN)	Trækraft Sandsten (kN)		
62230604	WNP 6x40	40 mm	6	50	30	10	PZ2	0,25	0,30	0,20	100	1.800
62230606	WNP 6x60	60 mm	6	70	30	30	PZ2	0,25	0,30	0,20	100	1.200
62230806	WNP 8x60	60 mm	8	70	40	20	PZ2	0,30	0,40	0,25	100	900
62230808	WNP 8x80	80 mm	8	90	40	40	PZ2	0,30	0,40	0,25	100	600
62230810	WNP 8x100	100 mm	8	110	40	60	PZ2	0,30	0,40	0,25	100	600

Given recommended loads include a safety factor of 5.