


Walraven Maxx Væg/fodbeslag

(H2 05 11)


til montage af Maxx profiler til væg, gulv eller loft

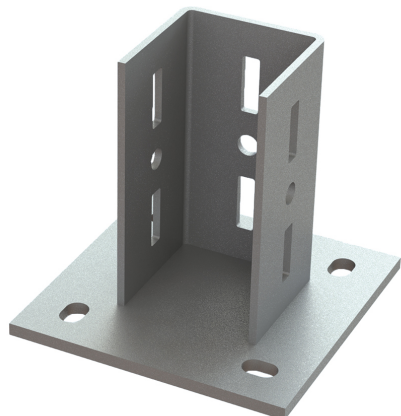

Funktioner og fordele

- U-profil svejset på stor bundplade
- til installation af Maxx profiler til væg, gulv eller loft
- hulmønster er kompatibelt med skinnens profil
- CO₂ svejset
- materiale: bundplade lavet af stål (type S275); U-profil lavet af stål (type S235)
- varmforzinket

Art.nr.	VVS nr.	Type	L	B	H	h	s	d1	d2	S	k	k1	Pakke1
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
6581818	0180411 58	BP80	185 mm	185	210	80	10,0	25 x 14	45 x 14	81	130	130	-
6581820	0180411 61	BP100	220 mm	220	210	100	10,0	24 x 18	45 x 14	101	160	160	-
6581821	0180411 62	BP120	240 mm	220	210	120	10,0	24 x 18	45 x 14	101	160	180	-

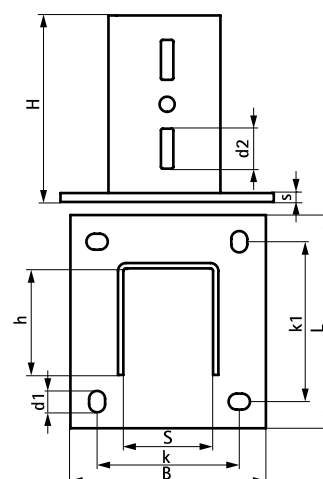

Supplement

Walraven Maxx Profilskinne
Walraven Maxx T-bolt