

# Walraven Skinnebeslag 90° – 50x40

(G 35 30)


til fremstilling af BIS WM3 fabrikationer



## Funktioner og fordele

- til fremstilling af skinne fabrikationer
- materiale: stål
- overfladebehandling:
  - produktet er en del af Walraven BIS UltraProtect® 1000 systemet
  - velegnet til inden- og udendørs brug
  - modstår min. 1.000 timers saltspray test (maks. 5% rød rust) i henhold til ISO 9227

Art.nr.	L	B	H	s	d1	a	For skinne	Pakke1
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(°)		
6591090	50 mm	94	74	6	23 x 13	90°	50x40	50

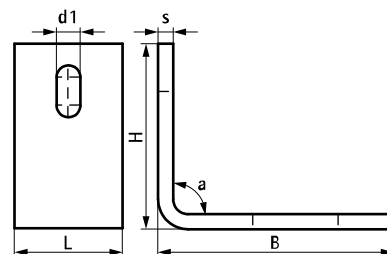

## Supplement

Walraven Profilskinne - 50x40