

BIS Ringschrauben (ev)


(K 45 15)



Vorteile und Eigenschaften

- Material: Stahl
- elektrolytisch verzinkt

Art.Nr.	G	d1 (mm)	Lm1 (mm)	VPE 1	VPE 2	Gew / 1 Einh (g)
6804825	M8	Ø 10,0	22	50	200	23.80
6804030	M10	Ø 15,0	30	25	100	50.00

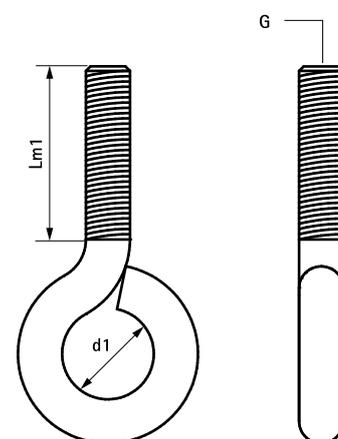

Kombination mit

- WDI1 Einschlaganker (ev)
- WDI1L Einschlaganker gelippt (ev)
- WDI1 Anker-Setzwerkzeug

Kombination mit

- WBA Messingdübel