


BIS Stiftroherschellen

50 - 110 mm

(A 20 05)

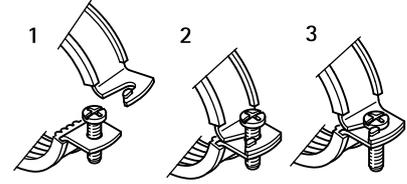

Vorteile und Eigenschaften

- Zweischraubenschelle mit Einschlagstift
- Schelle mit Sicherheitsschnellverschluss
- Schallschutz für DIN 4109
- Material: Stahl
- elektrolytisch verzinkt
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi, schwarz
- Einlage alterungsbeständig

Art.Nr.	D (mm)	DN	Typ	B (mm)	H (mm)	s (mm)	PL (mm)	HØ (mm)	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
3882050	50	50	KA	92	142	1,5	80	5	50	104.00
3882070	75	70	KA	117	189	2,0	100	6	50	164.00
3882100	110	100	KA	158	249	2,5	120	7	25	272.00

KA = Kunststoff Abflussrohr.

Weitere Abmessungen bis DN 200 kurzfristig lieferbar.

