


BISMAT[®] SL Stützschellen (ev)

(A 30 20)

für Fallrohre DN 70 - DN 200

M10

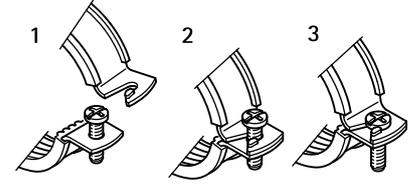

Vorteile und Eigenschaften

- Zweischaubenschelle
- mit Sicherheitsschnellverschluss
- der Innendurchmesser ist für schallgedämmte Kunststoff-Abflussrohre (z.B. Friaphon[®], Raupiano[®], As[®]) und Gusseisen-Abwasserleitungen ausgelegt
- geeignet für Kunststoffrohre
- Distanzscheiben zwischen den Flanschen garantieren eine 'lockere' Führung des Rohres
- Schallschutz für DIN 4109
- Material: Stahl
- elektrolytisch verzinkt
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi, schwarz
- spezielles Schallschutz-Profil an der Schmalseite der Schelle
- Einlage alterungsbeständig

| Art.Nr. | D (mm) | DN | Typ | G | B (mm) | H (mm) | h (mm) | b x s (mm) | VPE 1 | Gew / 1 Einh (g) |
|---------|-----------|-----|---------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------|---------------------|
| 3408070 | 78 | 70 | GA | M10 | 154 | 133 | 75 | 25 x 3,0 | 10 | 378.00 |
| 3408075 | 75 | 70 | KA | M10 | 149 | 129 | 74 | 25 x 3,0 | 10 | 393.00 |
| 3408100 | 110 | 100 | KA / GA | M10 | 184 | 164 | 91 | 25 x 3,0 | 10 | 439.00 |
| 3408125 | 125 | 125 | KA | M10 | 199 | 179 | 99 | 25 x 3,0 | 10 | 493.00 |
| 3408137 | 135 | 125 | GA | M10 | 211 | 190 | 104 | 25 x 3,0 | 10 | 540.00 |
| 3408150 | 160 | 150 | KA / GA | M10 | 234 | 214 | 116 | 25 x 3,0 | 10 | 593.00 |

KA = Kunststoff Abflussrohr, GA = Guss Abflussrohr

