Sista F106 Hochtemperatur-Silikon

(Y 20 20)

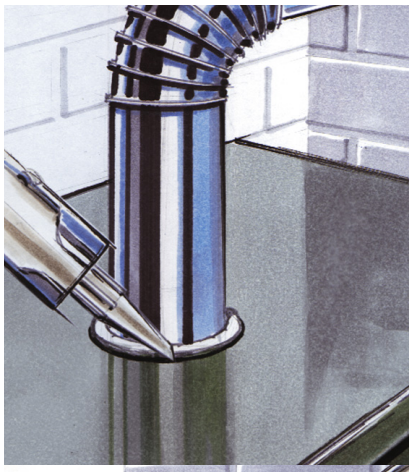

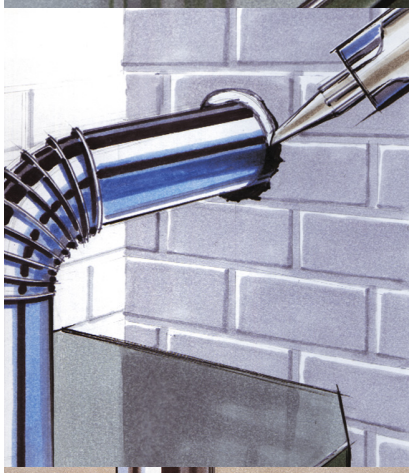

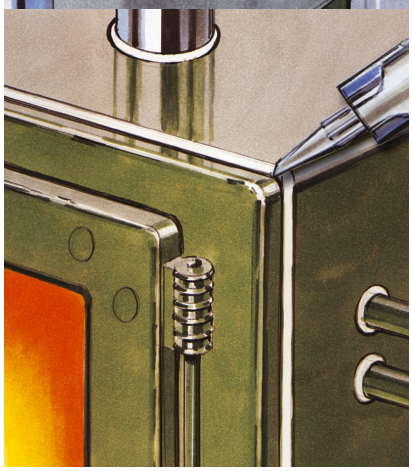

Vorteile und Eigenschaften

- für Abdichtungen an Wärmeaustauschern, Trocknern, Waschmaschinen etc.
- für Abdichtungen in Bereichen geeignet, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind
- für elastische Abdichtungen im Ofen-, Heizungs- und Klimagerätebau
- UV- und witterungsbeständig
- elastischer Endzustand
- gute Verarbeitungseigenschaften
- Haftstark ohne Primer auf u. a. Glas, Emaille, Fliesen, glasierter Keramik und glatten Metallen
- Temperaturbeständig bis zu 300 °C (kurzfristig)
- Acetat-vernetzender Silikon-Dichtstoff (essigvernetzend)
- Hautbildungszeit: ca. 5-10 Minuten bei +23 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit
- zulässige Gesamtverformung: 20%
- Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis +250 °C durchgehend belastbar, kurzfristig bis 300 °C.
- Lagerfähigkeit: bei kühler (5-25 °C) und trockener Lagerung ist das Produkt im ungeöffneten Originalgebinde bis zu 24 Monate verarbeitbar

Art.Nr.	Farbe	Inh.	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
HE-SHT6R	Rot	300 ml	12	432.00