


# Walraven Yeti® 480 Montagefuß

(1 04 05)

zur Montage | Aufständerung von Flachdachinstallationen

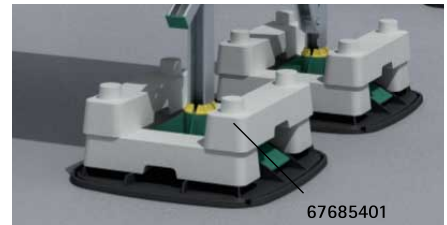

67685401

## Vorteile und Eigenschaften




- modulares Montagesystem zur Aufständerung von Klimageräten, Laufwegen, Lüftungsleitungen, Kabeltrassen u.v.m.
- auf flachen und leicht geneigten Dächern
- Dachgefälle bis 7° kann ausgeglichen werden
- 360° drehbarer Einsatz für BIS RapidStrut® 41x41 mm oder BIS RapidStrut® DS 5 (41x51 mm)
- mit rutschfester Antivibrationsmatte (bei PVC-Dachkonstruktionen ist eine zusätzliche Trennlage zur Vermeidung von Weichmacherwanderungen erforderlich - siehe hierzu BIS Yeti® Triplex Trennlage)
- optionaler Gewichtsblock zur Beschwerung und Stabilitätsgewinnung der Konstruktion
- Schallschutz nach DIN EN ISO 10140-1 und DIN EN ISO 10140-3 bis zu 31 dB(A) Einfügungsdämpfung
- UV-beständig nach ISO 16474-3:2014-02 - zertifiziert durch ITB
- Spritzgussteile aus WPC (Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoff) bzw. PA mit 30% Glasfaseranteil
- beständig gegen UV-Strahlung und chemische Einflüsse
- BIS Yeti 480 H-Satz (Schiene bauseits) bestehend aus:
  - 2 x BIS Yeti® 480 vertikal, mit rutschfester Antivibrationsmatte (aus Gummi)
  - 4 x BIS Strut Verbinder 90°
  - 8 x Sechskantschrauben und Schiebemuttern



Nr.  
1762-001-19



ITB No.  
LZM00-02259



Art.Nr.	Modell	L	B	H	h	F <sub>a,z</sub>	F <sub>a,z</sub>	F <sub>a,z 2</sub>	M <sub>a,y</sub>	Gew / 1 Einh
						(N)	(kg)	(N)		
67685001	Vertikal	480 mm	480	160	80	20.000*	2.000*	30.000**	200,0	4500.00
67685101	Horizontal	480 mm	480	-	-	20.000*	2.000*	30.000**	200,0	4380.00
67685301	H-Satz (Strut- Schiene bauseits)	480 mm	480	-	-	20.000*	2.000*	30.000**	200,0	9920.00

\* = max. zulässige Last in Verbindung mit Strut-Schiene 41x41x2,5.

\*\* = max. zulässige Last in Verbindung mit Strut-Schiene 41x51x2,0 - DS5.

F<sub>a,z</sub> (N) entspricht der max. zulässigen Last des Produkts. Nähere Informationen darüber erhalten Sie von unserer "Technischen Abteilung".

Angaben zur max. zulässigen Dachlast erhalten Sie vom zuständigen Statiker.

## Kombination mit

- Walraven Yeti® Gewichtsblock
- Walraven Yeti® Triplex Trennlagen