BIS Stainless Steel Stud Connector

(M 90 10)

adjustment of thread connection

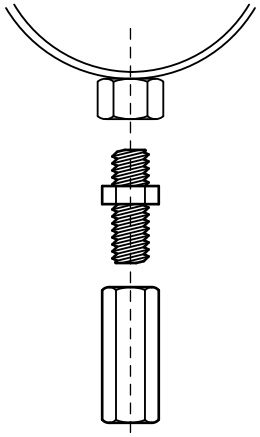

Features and benefits

- to connect 2 male threaded components
- material: stainless steel 1.4301 (AISI 304)

Part No.	G	L	SW1 (mm)	$F_{a,z}$ (N)	Pack 1
6457625	M6	25 mm	10	11,800	100
6457830	M8	30 mm	13	21,400	100
6457930	M10	30 mm	17	27,000	50
6457240	M12	40 mm	19	30,300	50
64571648	M16	48 mm	24	-	50

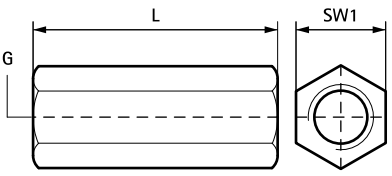

EN-UK 04/2024- Subject to modifications