

BIS Arandelas en acero inox (planas)

(M 29 30)


fijación a carril Walraven RapidRail®



A



B




Características y ventajas

- arandela plana
- material: acero inoxidable 1.4401 (AISI 316)

Pieza Nº	Tipo	B (mm)	s (mm)	d1 (mm)	Para carril	U.m.v.1	U.m.v.2	ud/pc
6537006	A	25	2,50	Ø 6,5	30x15, 30x20, 30x30	50	500	
6537008	A	25	2,50	Ø 8,5	30x15, 30x20, 30x30	50	500	
6537010	A	25	2,50	Ø 10,5	30x15, 30x20, 30x30	50	500	172,18
6537012	B	28	3,00	Ø 14,0	30x15, 30x20, 30x30	50	500	
6537016	B	30	3,00	Ø 17,0	30x15, 30x20, 30x30	50	500	

Desde Ø 10,5 seguridad probada contra incendios.

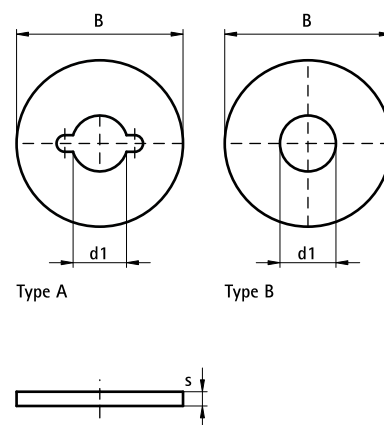

Complementarios

Walraven RapidRail® Carril de fijación en acero inox
Walraven RapidRail® Soportes soldados en acero inox