


# BIS Cáncamos de suspensión con rosca interior

(K 45 05)

para hacer un punto de suspensión

680

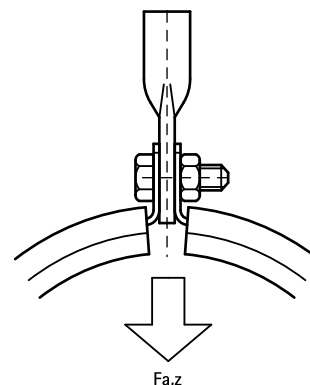

## Características y ventajas

- diseño cerrado para maximizar la carga
- material: acero
- acero zincado

Pieza N°	G	L	b x s (mm)	d1 (mm)	F <sub>a,z</sub> (N)	U.m.v.1	U.m.v.2
6803008	M8	45 mm	13,5 x 3,5	Ø 8,5	2.580	100	500
6803010	M10	50 mm	17,0 x 4,0	Ø 10,5	3.540	100	500
6803012	M12	55 mm	20,5 x 5,5	Ø 10,5	7.750	100	500

