


# Walraven Maxx Cross Connector

(H2 05 51)

para fabricar raíles Maxx

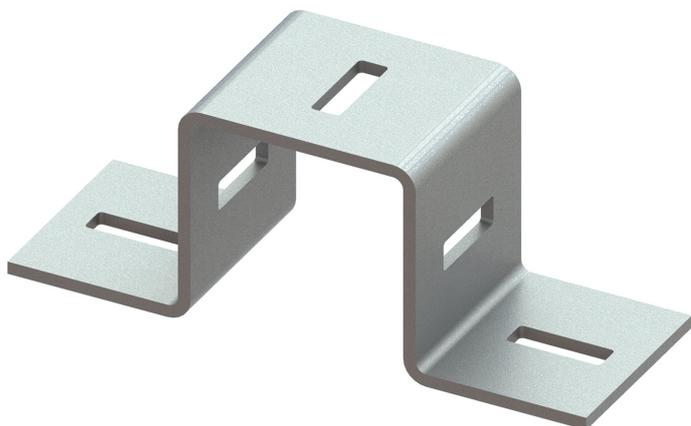


## Características y ventajas

- conector cruzado para perfiles Maxx
- puede utilizarse para la conexión de perfiles Maxx a pared o techo
- material: acero S235JR
- galvanizado en caliente

Pieza N°	Tipo	L	L1	B	H	s	d1	F <sub>a,x</sub> (N)	F <sub>a,x 2</sub> (N)	U.m.v.1
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			
6589118	CC80	275 mm	200	75	84	5	45 x 14	5.000*	8.250**	-
6589111	CC100	275 mm	200	95	105	6	45 x 14	5.000*	8.250**	-

\* = Cuando se utiliza el conector con 1 ud. Maxx Hammerfix (65219214)  
 \*\* = When using the connector with 2 pcs. Maxx Hammerfix (65219214)

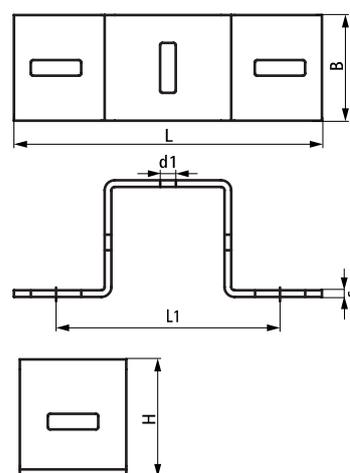

## Complementarios

Walraven Perfil de Carril pesado Walraven  
 Maxx  
 Walraven Maxx Hammerfix