

Walraven RapidRail® Placa de pared

(G 15 05)


fijación a pared



661 3 200




661 3 235

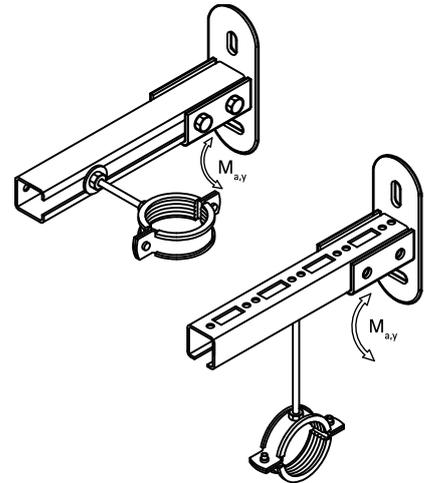


Características y ventajas

- placa base flexible para carriles
- para la fijación de carriles a pared
- el carril puede ser fijado con hueco por abajo o a los lados
- Pieza N° 6613200: adecuado para 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45
- Pieza N° 6613235: adecuado para 38x40
- los orificios se encuentran a 90° cada uno del otro para simplificar la fijación
- soldado al CO₂
- con tuerca soporte preensamblada BIS RapiRail® para una fijación rápida, y mantiene el ensamblaje en su sitio antes de ser fijado
- material: partes de metal hechas de acero 1.0332; muelle(s) hechos de POM (polioximetileno), verde
- acero zincado

Pieza N°	L	B	H	s	d1	k	SW1	Para carril	M _{a,y} (Nm)	U.m.v.1
6613200	100 mm	50 (mm)	123 (mm)	4,0 (mm)	25 x 11 (mm)	83 (mm)	13 (mm)	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45	140.0	25
6613235	80 mm	60 (mm)	133 (mm)	5,0 (mm)	25 x 11 (mm)	93 (mm)	13 (mm)	38x40	310.0	25

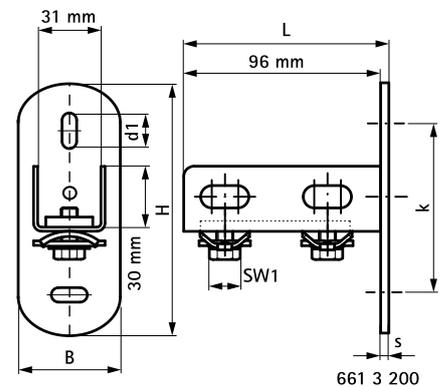

661 3 200

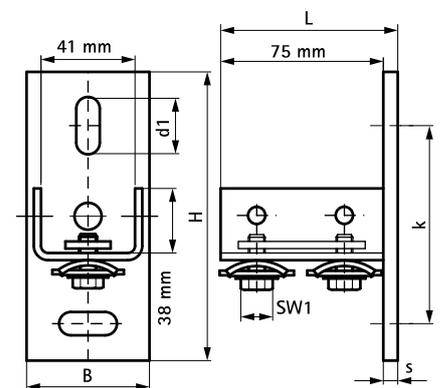

661 3 235

Complementarios

Walraven RapidRail® Fixing Rail