

Walraven Tuercas soporte cuadrada

(G 30 20)


fijación a carril Walraven RapidRail®



Características y ventajas

- adecuado para carril 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40
- material: acero 1.0332
- acero zincado
- gracias a su forma la tuerca se ajusta al carril

Pieza Nº	G	s (mm)	T _(inst.) (Nm)	Para carril	U.m.v.1	U.m.v.2
6519910	M6	4,0	7,5	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	50	250
6519911	M8	4,0	15,0	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	50	250
6519912	M10	5,0	15,0	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	50	250
6519913	M12	5,0	-	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	50	250

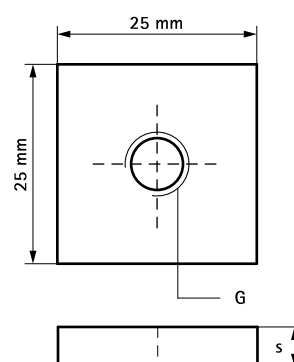

Complementarios

Walraven RapidRail® Cantilever Arm
Walraven RapidRail® Fixing Rail