

Walraven Strut Tornillos soporte - 440

(H 24 70)


fijando a carril Strut



Características y ventajas

- tornillo soporte completo
- material: acero
- acero zincado

Pieza N°	G	L	LU	s	SW1	T _(inst.)	Para carril	U.m.v.1	U.m.v.2
			(mm)	(mm)	(mm)	(Nm)			
6527934	M8	40 mm	18	6,0	13	15,0	Strut	25	125
6527935	M8	50 mm	28	6,0	13	15,0	Strut	25	250
6527944	M10	40 mm	14	8,0	17	15,0	Strut	25	250

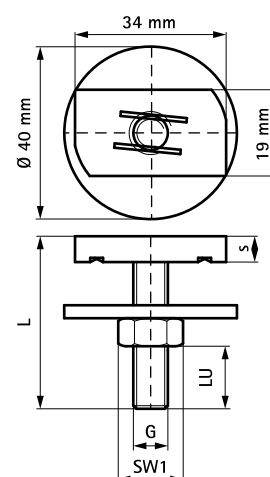

Complementarios

Walraven RapidStrut® Soportes soldados (BUP1000)
 Walraven RapidStrut® Carril de fijación DS 5 (BUP1000)