


BIS Accroches R (ez)

fixation sur IPN

(G 40 20)

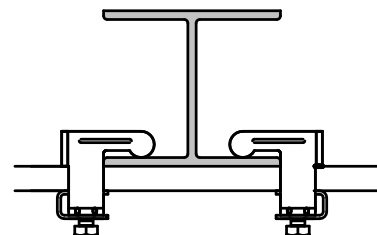

Avantages et caractéristiques

- pour l'installation sans perçage ni soudure de chemins de câble, conduits de ventilation, installations pour luminaire, etc... sur poutrelle métallique
- matière : acier
- traitement de surface : galvanisation électrolytique
- pour la fixation d'un rail sous IPN

N°Art.	A (mm)	T _(max.) (Nm)	Pour rail	Cond.1
6071000	< 20	15,0	WM1	50

