


BIS Equerres avec écrou pré-monté

(G 35 20)

pour réaliser des montages en rail BIS WM3

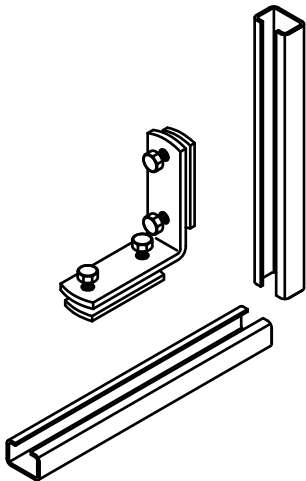

Avantages et caractéristiques

- pour l'assemblage de deux rails
- avec double écrous pré-assemblés
- matière : acier
- traitement de surface : galvanisation électrolytique

N°Art.	a (°)	Pour rail	Cond.1
6583309	90°	WM3	20

