


BIS Strut Connecteurs oméga inox

pour réaliser un montage en rail strut


(M 60 15)

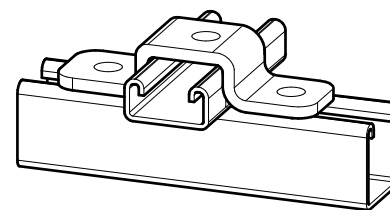

Avantages et caractéristiques

- pour l'assemblage de deux rails strut
- simple à monter, avec coins arrondis
- matière : acier inoxydable 1.4401 (AISI 316)

N°Art.	H (mm)	h (mm)	Pour rail	Cond.1
6571404	46	40	Strut 41x41	25

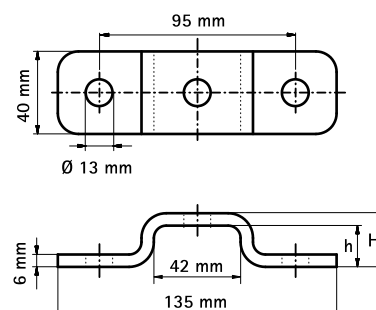

Complémentaire

BIS RapidStrut® Rail de montage inox