


## Œillets de suspension

pour faire un point de suspension


(K 45 05)

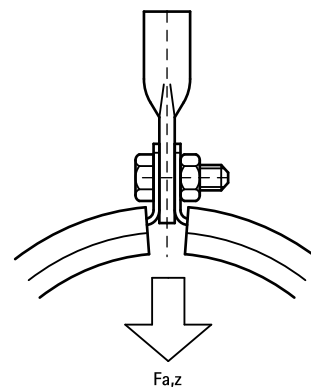

### Avantages et caractéristiques

- œillet fermé pour obtenir une charge maximale
- traitement de surface : galvanisation électrolytique
- matière : acier

N°Art.	G	L	b x s (mm)	d1 (mm)	F <sub>a,z</sub> (N)	Cond.1	Cond.2
6803008	M8	45 mm	14,0 x 3,0	Ø 8,5	2.580	100	500
6803010	M10	50 mm	17,0 x 4,0	Ø 10,5	3.540	100	500
6803012	M12	55 mm	20,5 x 5,5	Ø 10,5	7.750	100	500

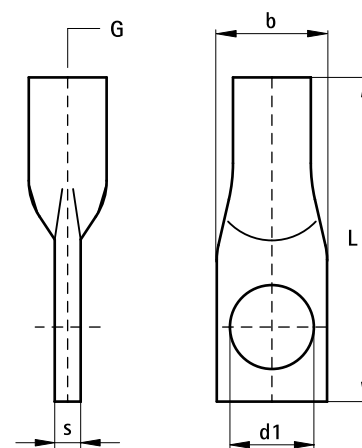

### Complémentaire

Walraven Embouts filetés (ez)