


# Britclips® FC

fixation sur poutrelle métallique 2 - 28 mm

(J 05 10)

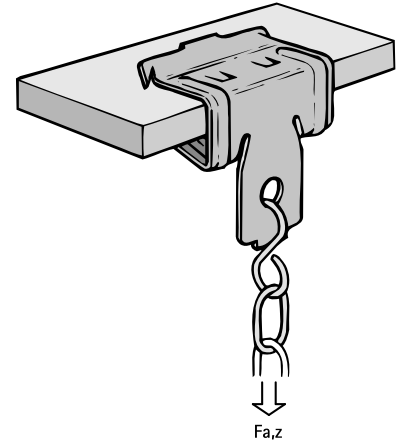


## Avantages et caractéristiques

- pour une fixation solide sans perçage ni soudure sur les constructions en acier et sur poutrelle métallique
- avec ouverture de fixation Ø 7 mm pour la fixation d'un crochet S, d'une vis, d'un écrou, etc...
- matière : acier ressort (type C67S, conforme à la norme EN10132)
- traitement de surface : Delta-Tone 9000 (480 heures)

| N°Art.   | Code   | A<br>(mm) | h<br>(mm) | d1<br>(mm) | F <sub>a,z</sub><br>(N) | Cond.1 |
|----------|--------|-----------|-----------|------------|-------------------------|--------|
| 50020004 | FC4    | 2 - 4     | 27        | 7          | 450                     | 100    |
| 50020009 | FC8    | 4 - 8     | 39        | 7          | 950                     | 100    |
| 50020059 | FC8-B  | 4 - 8     | 39        | 7          | 950                     | 25     |
| 50020016 | FC14   | 8 - 14    | 41        | 7          | 950                     | 100    |
| 50020066 | FC14-B | 8 - 14    | 41        | 7          | 950                     | 25     |
| 50020020 | FC20   | 14 - 20   | 47        | 7          | 950                     | 100    |
| 50020070 | FC20-B | 14 - 20   | 47        | 7          | 950                     | 25     |
| 50020030 | FC28   | 20 - 28   | 56        | 7          | 950                     | 100    |

Les références dont le code termine par "-B" sont emballées en sachet plastique.  
Pour charges statiques uniquement.

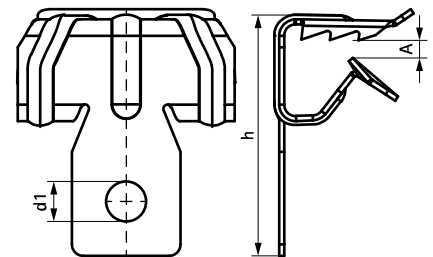

**Complémentaire**  
BIS Crochets S  
BIS Chaines DIN 5685

**Alternatif**  
Britclips® Tigre