
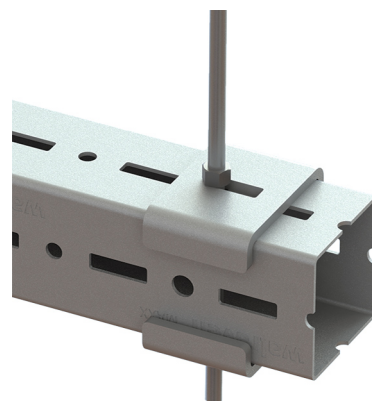


# Walraven Maxx Plaque de verrouillage en U

(H2 05 18)


pour réaliser des montages en rail Maxx

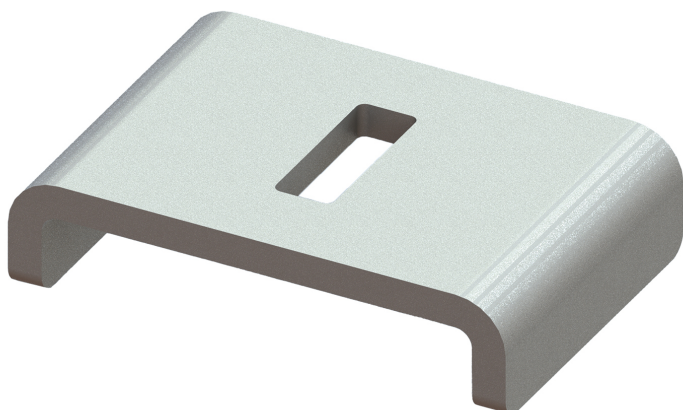

## Avantages et caractéristiques

- élément de raccordement, pour une stabilité renforcée
- il est fortement recommandé d'utiliser les plaques de verrouillage en U Maxx pour l'assemblage et la fixation d'éléments sur le rail Maxx
- recommandée pour les installations de rail en suspension au plafond
- pour répartir la force de serrage, en combinaison avec les écrous Maxx
- forme en U : empêche l'affaissement et la torsion du rail
- boulon à tête hexagonale avec rondelle et écrou à collerette crantée pour réaliser les connexions sur le rail Maxx
- matière : acier S235JR
- traitement de surface : galvanisation à chaud

N°Art.	Type	L	B	H	s	d1	Cond.1
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
6589108	UB80	94 mm	80	26	6	40 x 14	-
6589112	UB100	118 mm	80	28	8	40 x 14	-
6589116	UB100/18	118 mm	80	28	8	∅ 18	-

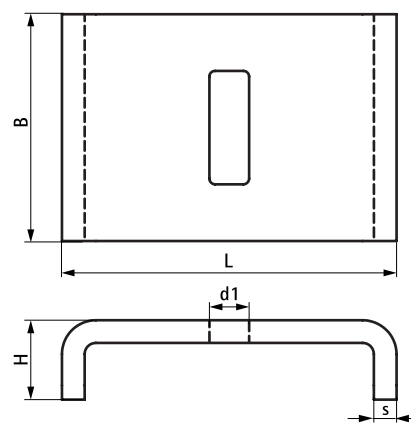

## Complémentaire

Walraven Maxx Rail charges lourdes