


Walraven PushStrut Équerre T

(H 29 25)


pour réaliser des montages complexes en rail strut

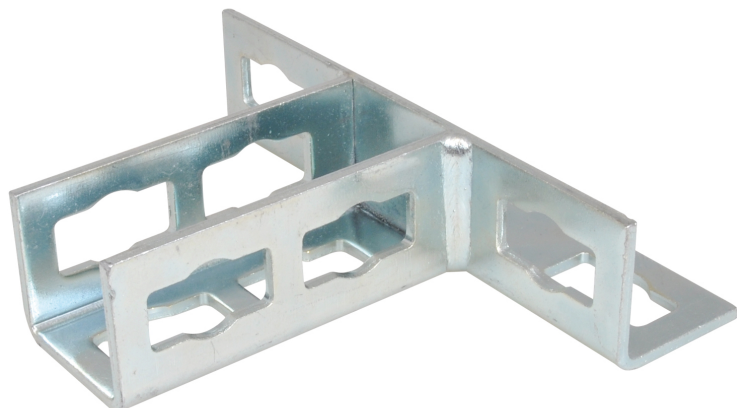

Avantages et caractéristiques

- peut être utilisé avec tous les rails strut standard
- connexion en T stable grâce au bords latéraux
- grande flexibilité : les perforations sont utilisées selon les besoins de l'installation
- installation rapide et facile
- facile à démonter, réutilisable
- montages sur 3 axes, en combinaison avec les éléments de la gamme PushStrut
- matière : acier
- traitement de surface : galvanisation électrolytique

N°Art.	L	B	H	h	s	d1	k	k1	Cond.1
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
6594020	175 mm	45	153	108	4,0	21	46	119	25

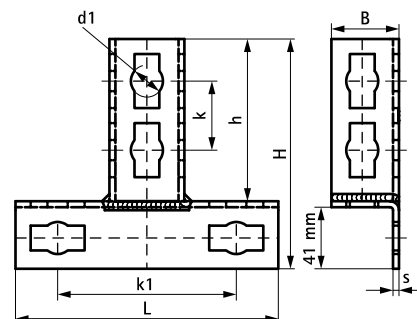

Complémentaire

Walraven RapidStrut® Rail de montage (gs)
Walraven PushStrut Écrou