

Walraven Doubles écrous strut (ez)

(H 24 70)


fixation sur rail strut (41x21, 41x41, 41x62, 41x82mm)



Avantages et caractéristiques

- écrou coulissant avec écrou et rondelle
- traitement de surface : galvanisation électrolytique
- matière : acier

N°Art.	G	L	LU (mm)	s (mm)	SW1 (mm)	T _(inst.) (Nm)	Pour rail	Cond.1	Cond.2
6527944	M10	40 mm	14	8,0	17	15,0	strut	25	250

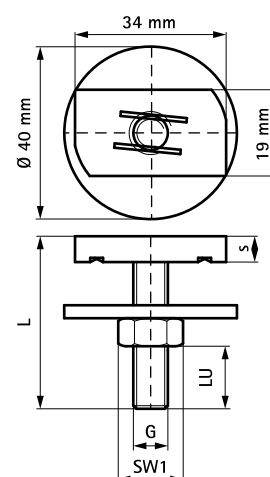

Complémentaire

RapidStrut® Rail de montage DS 5
(BUP1000)