

Walraven Embouts filetés (BUP1000)

(K 55 04)

fixation pour colliers, rails, supports, etc.




Avantages et caractéristiques

- conforme à la norme DIN 976-1
- matière : acier
- traitement de surface :
 - Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - convient aux applications en intérieur et en extérieur
 - résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227
- testé à la résistance au feu



N°Art.	Type	G	L	A _{s,nom} (mm ²)	F _{a,z} (N)	Cond.1
63181020	DIN 976-1	M8	200 mm	36,6	19.500	50

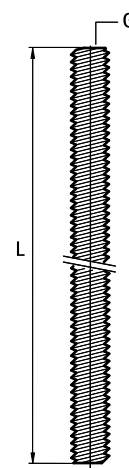

Complémentaire

Walraven Raccords de connexion hexagonaux F/F (BUP1000)
Chevilles laiton

Walraven Raccords de connexion hexagonaux F/E

Complémentaire

Walraven Manchons de raccordement pour éléments filetés