



BIS Pinces pour poutrelles modèle O

(K 20 15)

fixation sur poutrelle métallique jusqu'à 45 mm d'épaisseur

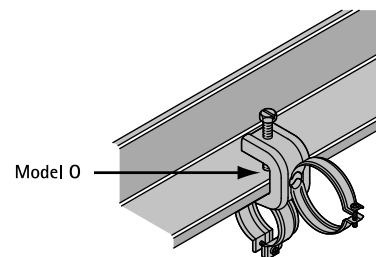

Avantages et caractéristiques

- pour une fixation solide sans perçage ni soudure sur les constructions en acier et sur poutrelle métallique
- pour des poutres jusqu'à 45 mm
- avec ouverture de Ø 14 mm pour la fixation de colliers BIS IC, goujons filetés ou crochets S
- dentelé pour améliorer la sécurité
- matière : acier
- traitement de surface : Dacromet
- voir aussi : Collier IC (pour conduit ou câble); écrou carré (pour tige fileté) ou embout de protection (pour éviter d'endommager les surfaces)

| Code article | A (mm) | F _{a,z} (N) | Cond.1 |
|--------------|--------|----------------------|--------|
| 6077020 | ≤20 | 1 100 | 25 |
| 6077030 | ≤30 | 1 200 | 25 |
| 6077045 | ≤45 | 1 300 | 25 |

