

BIS Strut Rondelles plates (BUP1000)

(H 24 80)

pour réaliser un montage en rail strut




Avantages et caractéristiques

- rondelle plate
- matière : acier 1.0332
- traitement de surface :
 - ce produit fait partie de la gamme BIS UltraProtect® 1000
 - convient aux applications en intérieur et en extérieur
 - résiste au minimum 1 000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227



Code article	B (mm)	d1 (mm)	Pour rail	Cond.1	Cond.2
65381508	40	Ø 8,4	Strut	50	250
65381510	40	Ø 10,5	Strut	50	250
65381512	40	Ø 13,0	Strut	50	250

*Testé à la résistance au feu à partir du Ø 10,5.
Aussi disponible en inox 1.4401 (AISI 316).*

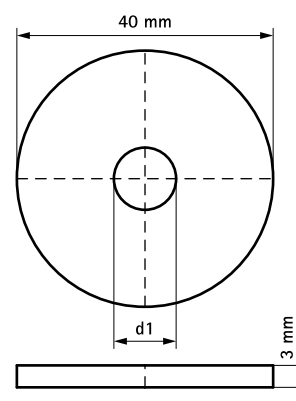

Complémentaire

BIS RapidStrut® Consoles murales
(BUP1000)
BIS RapidStrut® Rail de montage DS 5
(BUP1000)