


BIS Strut Plaques de liaison Z (gac)

(H 28 130)

pour réaliser un montage en rail strut

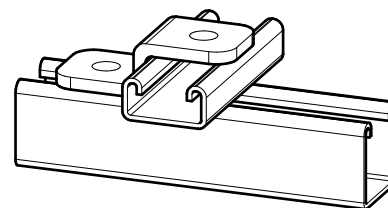


Avantages et caractéristiques

- pour l'assemblage de deux rails strut
- simple à monter, avec coins arrondis
- matière : acier 1.0332
- traitement de surface : galvanisation à chaud

Code article	H (mm)	h (mm)	Pour rail	Cond.1
66581506	68,0	62,0	Strut 41x62	25
66581508	89,0	83,0	Strut 41x82 + Strut 41x41D	25

Aussi disponible en inox 1.4404 (AISI 316L).

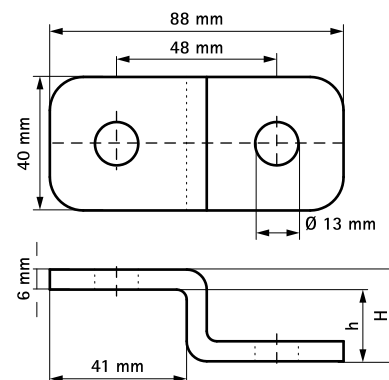

Complémentaire

BIS RapidStrut® Rail de montage (gs)