


Bande de montage plastifiée PVC

(K 05 10)


fixation de tuyaux et de conduits d'air

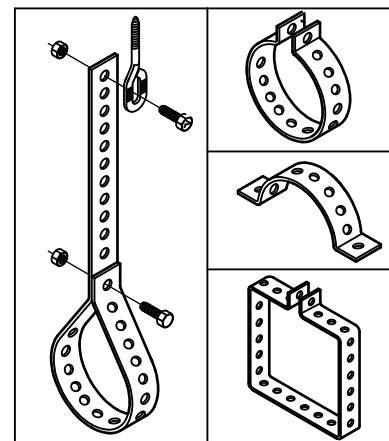

Avantages et caractéristiques

- perforation continue
- matière : acier gainé PVC
- traitement de surface : galvanisation sendzimir, plastification

Code article	Modèle	L	b x s (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	k (mm)	F _{a,z} (N)	Cond.1	UC
0832714	sans dérouleur	10 m	14 x 3,0	4,5	-	15,0	880	10	rouleau
0832728	sans dérouleur	10 m	26 x 3,2	8,5	-	16,0	1 260	10	rouleau
0832719	sans dérouleur	10 m	19 x 3,0	6,5	4,5	15,0	1 230	10	rouleau
0832019	boite carton	10 m	19 x 3,0	6,5	4,5	15,0	1 230	18	rouleau

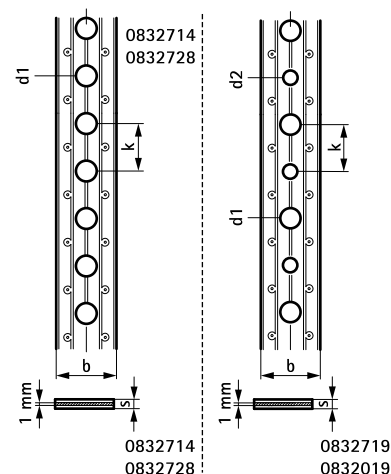

Complémentaire

- Œillets de suspension
- Goujons à chasser pour attaches de sol
- Vis à trou oblong

Complémentaire

- Boulons à trou oblong
- Crochet HK