
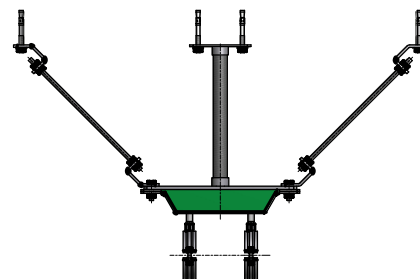


BIS dB-FiX® 80 / 200 Plaques de soutien


(E 05 47)

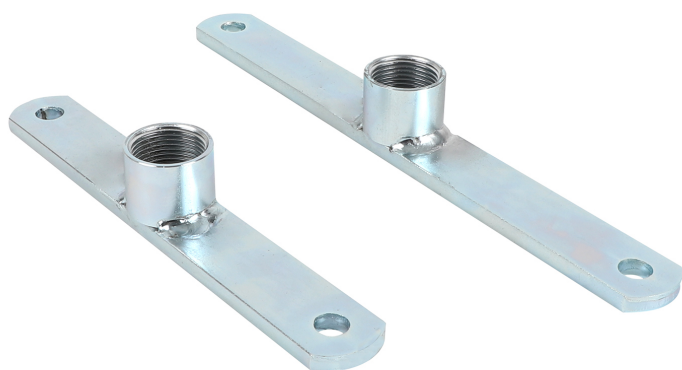

Avantages et caractéristiques

- pour la fixation d'un patin antivibration BIS dB-FiX® à distance d'un mur ou d'un plafond
- à utiliser en combinaison avec notre plaque murale soudée CO₂, code article 6719033
- support axial réalisé au moyen de tiges filetées, en combinaison avec notre support adaptable (code article 66588818) ou notre support pour tiges filetées (code article 6698015)
- soudé au CO₂
- matière : acier 1.0332
- traitement de surface : galvanisation électrolytique

Code article	G	L	B	H	s	d1	k	Pour	Cond.1
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
6698030	G1"	286 mm	35	38	8,0	13,0	250	BIS dB-FiX® 80	25
6698035	G1"	361 mm	35	38	8,0	13,0	325	BIS dB-FiX® 200	25

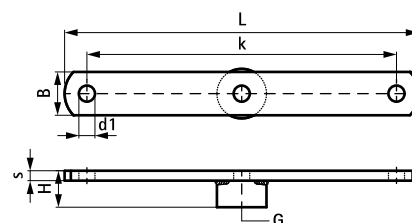

Complémentaire

BIS dB-FiX® 80 Patin antivibration point fixe
 BIS dB-FiX® 200 Patin antivibration point fixe
 BIS Plaque murale soudée par point

Complémentaire

BIS Support pour tige filetée
 BIS Tiges filetées (ez)