


# Walraven Support adaptable strut (BUP1000)

(H 12 53)

fixation murale

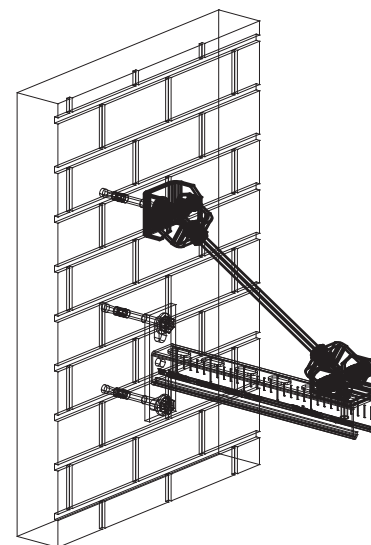

## Avantages et caractéristiques

- convient spécialement aux installations inclinées
- permet de fixer au mur et de supporter le rail
- angle ajustable jusqu'à 90°
- avec deux trous Ø 13 mm
- matière : acier
- traitement de surface :
  - Walraven BIS UltraProtect® 1000
  - convient aux applications en intérieur et en extérieur
  - résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227

Code article	L	B	H	d1	d2	Pour rail	F <sub>a,z</sub>	Fin.	Cond.1
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(N)		
66588818	50 mm	78	63	Ø 13,0	Ø 13,0	strut	5 000	BIS UltraProtect® 1000	10

Charge max. admissible : pour une installation à 45° sur mur ou plafond.

