

starQuick® Ecrous de montage

pour colliers starQuick® sans écrou


(C 05 65)



085 4 XXX



085 5 006

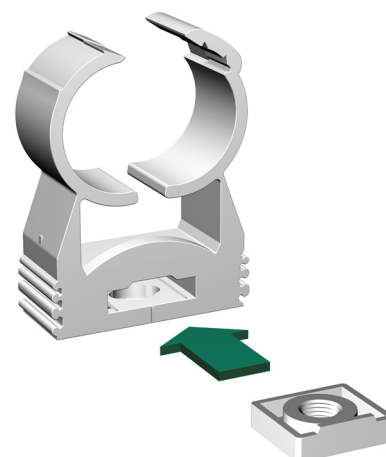

Avantages et caractéristiques

- pour faire une connexion fileté dans un collier starQuick®
- entièrement intégré au collier (pas saillant)
- matière : PC (polycarbonate) gris ou blanc
- pas de corrosion
- résiste à une température constante d'environ -35°C jusqu'à environ +110°C; résiste jusqu'à une température de +125°C sur une courte durée

Code article	G	Couleur	Cond.1	Cond.2
0854006	M6	Gris (RAL 7035)	100	1 000
0855006	M6	Blanc (RAL 9003)	100	1 000
0854307	M7F	Gris (RAL 7035)	100	1 000
0854308	M8	Gris (RAL 7035)	100	1 000

M7F : pas = M7 x 1,5mm.

