

BIS Strut T-Connector (BUP1000)


(H 28 118)



Prednosti i osobine

- T-connector for Strut rails
- extra safety by locking notches to prevent turning
- material: steel 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- zaštita materijala:
 - proizvod je deo BIS UltraProtect® sistema
 - pogodan za unutrašnju i spoljašnju upotrebu
 - izdržava min. 1 000 sati sonog sprej testa (max. 5% crvene rdje) prema ISO standardu 9227

Art.br.	L	B	H	s	d1	k	Za šina	KK
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
66588301	131 mm	80	6,5	4,0	Ø 12,2	41	Strut	25

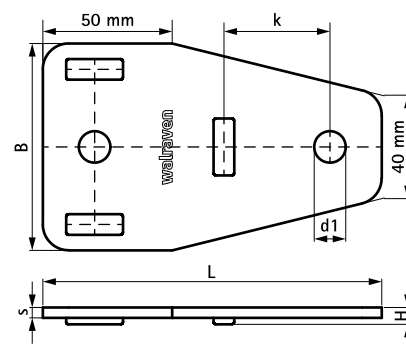

Kompetabilno

BIS RapidStrut® Profilna šina DS 5 (BUP1000)
 BIS RapidStrut® Montažna šina (BUP1000)
 BIS Strut Klizne Navojnice (BUP1000)

Kompetabilno

BIS RapidStrut® Leptirasta klizna navojnica (BUP1000)
 BIS Podloška - ravna (BUP1000)