


BIS Spojnice za navojne šipke (BUP1000)

za spajanje navojnih šipki

(K 55 28)

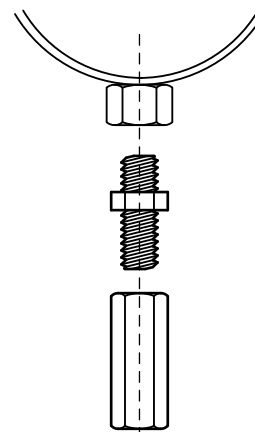

Prednosti i osobine

- za spajanje dvije navojne šipke istog dijametra
- materijal: čelik
- zaštita materijala:
 - proizvod je deo BIS UltraProtect® sistema
 - pogodan za unutrašnju i spoljašnu upotrebu
 - izdržava min. 1 000 sati sonog sprej testa (max. 5% crvene rdje) prema ISO standardu 9227

Art.br.	G	L	SW1 (mm)	F _{a,z} (N)	KK	VP
645 8 830	M8	30 mm	11	18.100	100	1.000
645 8 940	M10	40 mm	13	20.400	50	500
645 8 240	M12	40 mm	17	23.000	25	250

