

BIS Nagibno tiplo

za pričvršćivanje na šuplji zid ili plafon

(L 10 86)



067 0 62X



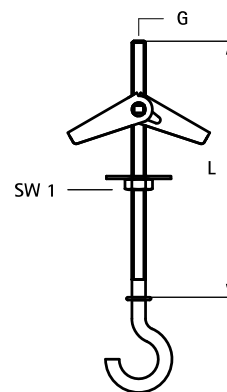
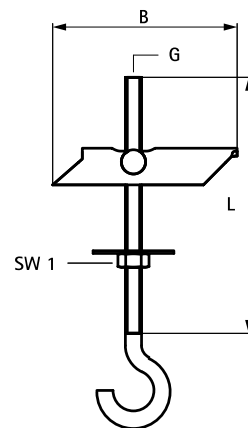
067 0 71X

Prednosti i osobine

- U-profil sa pregibnim navojnim štiftom za pričvršćivanje
- materijal: čelik
- elektrizom cinkovan
- za pričvršćivanje na šuplje zidove, stropove, knauf ploče, profilirani krov, itd

Art.br.	Model	G	L	B (mm)	HØ (mm)	SW1 (mm)	KK
0670620	Sa kukom	M4	75 mm	-	-	7	25
0670621	Sa kukom	M5	75 mm	-	-	8	25
0670622	Sa kukom	M6	70 mm	-	-	10	15
0670716	Sa kukom	M6	95 mm	68,5	17	10	20

Naznačene vrijednosti dozvoljenog opterećenja su ovisni od nosive podloge gdje se proizvod montira (npr. opterećenje trapezoidne ploče se određuje po m²).

067 0 620 /
067 0 621 /
067 0 622067 0 716 /
067 0 718