


BIS Drveni blokovi

76,1 - 508,0 mm

(E 05 57)

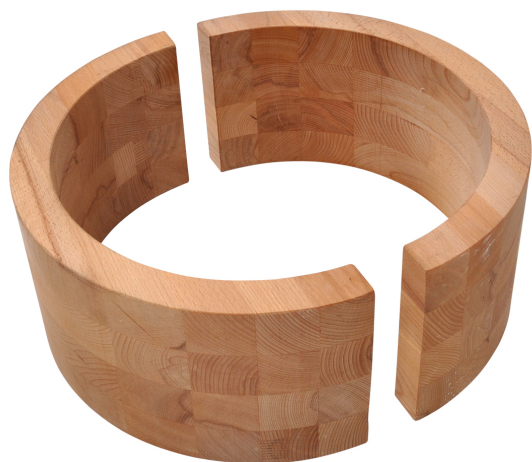

Prednosti i osobine

- za hladne vodene cevi
- za upotrebu sa aksijalnim ankerima
- laka postava na izolaciju cevi
- pogodan za sve vrste materijala cevi
- samo za unutrašnju upotrebu
- zvučno izolacione osobine
- može se kačiti bilo gde po dužini cevi
- obloženo lanenim uljem za otpornost na vlagu

Art.br.	D (mm)	D (°)	A (mm)	L	s (mm)	KK
B2530076	76,1	2½	5	150 mm	30	1
B2530089	88,9	3	5	150 mm	30	1
B2530114	114,3	4	5	150 mm	30	1
B2540140	139,7	5	5	150 mm	40	1
B2540168	168,3	6	5	150 mm	40	1
B2540219	219,1	8	10	150 mm	40	1
B2640273	273,0	10	10	200 mm	40	1
B2640323	323,9	12	10	200 mm	40	1
B2640406	406,4	16	10	200 mm	40	1
B2640508	508,0	20	10	200 mm	40	1

