

## BIS Csőmegvezetés (BUP1000)

rögzítés csúszó szerelvénnyel

(E 10 40)






666 8 612

666 8 813



### Jellemzők és előnyök

- stabil és biztonságos dupla kialakítás
- közvetlenül, vagy sínrendszerrel kombinálva rögzíthető a szerkezetre
- függesztéshez és alátámasztáshoz is alkalmas
- a csúszódarab forgatható, ezért 2 csatlakozó menethez is alkalmas
- sokféle lehetőség a csőmegfogásra, pl. Bifix® G2 vagy HD1501 masszív csőbilincsekkel kombinálható
- alapanyag: fém részek acélból; csúszó lemezek polietilénből
- felületvédelem:
  - a terméket a BIS UltraProtect® 1000 rozsdásodás elleni felületkezelés védi
  - beltéri és kültéri szerelésre egyaránt alkalmas
  - az ISO 9227 szerint elvégzett sópermet teszteknek min. 1000 óráig ellenáll (max. 5% vörös rozsdásodás)

Cikkszám	Típus	G	L	B	H	b	s	d1	k	k1	SL (max.)	F <sub>a,z</sub>	db/ csomag 1
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)	
6668612	FG2	M10/12	170 mm	135	46	35	3,0	Ø 13	120	80	60	1 500	5
6668813	FG3	Ø 13,0 mm / 17,0 mm	255 mm	152	90	40	5,0	23 x 13	200	105	120	7 500	5

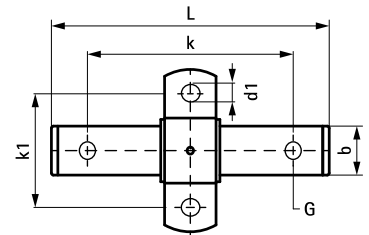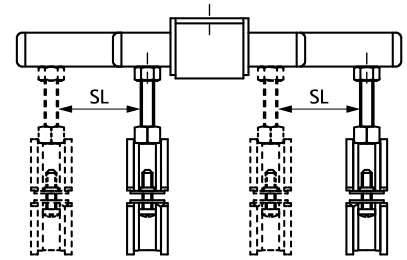

666 8 612

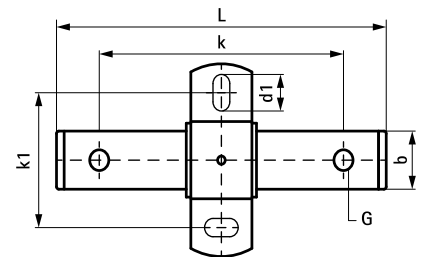

666 8 813

### Kiegészítő termék

BIS Menetes szár  
WTB1 Alapcsavar

### Alternatíva

BIS Tolócsúszka (BUP1000)