



BIS starQuick® Műanyag csőbilincs (szürke) – Ø 73 –

(C05 07)

to fix pipes for electrical and mechanical installations to wall, floor or ceiling 71 – 115 mm

115 mm

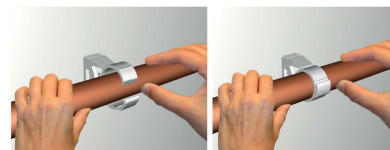

Jellemzők és előnyök

- szimpla csőbilincs
- clamp closes by applying pressure to the pipe, use hands for full closing
- clamp can be mounted to wall, floor or ceiling by use of two bolts (outer slots) or by using a standard Walraven slide nut (middle hole) and screwing the clamp on a threaded rod
- kültéri használatra is, valamint uszodában, vegyi, galvanizáló stb. üzemben
- alapanyag: magas minőségű PA6 (Polyamid), szürke (RAL 7025 szerint)
- UV, öregedés, olaj és benzin álló
- nem rozsdásodik, újra felhasználható, halogén mentes
- hőállóság: -40 ° C és +90 ° C között (folyamatosan), rövid ideig akár 130 ° C-ig

Cikkszám	D (mm)	D (")	DN	B (mm)	H (mm)	h (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	h2 (mm)	F _{a,z} (N)	db/csomag 1
08541075	71 - 76	2½	65	105	116	75	Ø 10,5	13 x 8,3	28	650	50
08541090	88 - 93	3	80	115	133	85	Ø 13,0	13 x 8,3	32	730	40
08541110	109 - 115	4	100	145	165	105	Ø 13,0	15 x 10,5	35	1 200	25

Part no. 0854 1 075: use M8 bolts (for outer slots) or M10 Walraven slide nut to connect to M10 threaded rods (for middle hole).


Part no. 0854 1 090: use M8 bolts (for outer slots) or M12 Walraven slide nut to connect to M12 threaded rods (for middle hole).

Part no. 0854 1 110: use M10 bolts (for outer slots) or M12 Walraven slide nut to connect to M12 threaded rods (for middle hole).

$F_{a,x} = F_{a,z} / F_{b,x} = F_{b,z}$

A legnagyobb megengedett terhelés értéke +21 °C (+70 °F) fokon és M12 BIS csúszóanya + M12 BIS menetes szárral történő rögzítéskor érvényes.

Ezen értékek ajánlott értékek, melynek alapja a termékről való legfrisebb műszaki tudásunk, tapasztalataink és laboratóriumi körülmények között elvégzett tesztek. Nem mentesíti a végfelhasználót a végleges beépítési körülményeknek megfelelő tesztek elvégzésétől, az alkalmazások, aktuális elrendezések és körülmények ill. a befolyásoló tényezők nagy száma miatt. Az általunk közölt értékek emiatt nem szolgálnak alapul megfelelőségi nyilatkozatoknak, jogi dokumentumoknak, biztosításnak, stb.

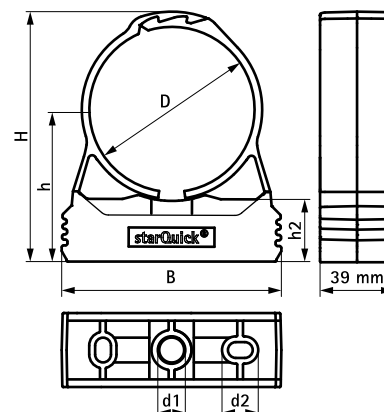

Kiegészítő termék

BIS Strut Csúszóanya
BIS RapidStrut® Szerelősin
BIS Strut Csúszóanya (BUP1000)

Kiegészítő termék

BIS RapidStrut® Szerelősin DS 5 (BUP1000)