


BISMAT® 5000

műanyag csövekhez 16 - 50 mm

M8

(A 25 05)

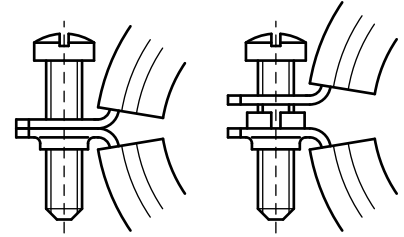

Jellemzők és előnyök

- bilincsrögzőítő csavarral
- BISMAT® gyorsrögzőítővel
- eltávolítható műanyag távtartókkal, mely lehetővé teszi a műanyag csövek fix rögzítését vagy csúszását
- műanyag csövek függesztéséhez
- alapanyag: acél
- felületvédelem: elektrolitikus horganyzás
- zajcsillapító zöld EPDM gumibetét
- gumibetét: leginkább műanyag csövek függesztéséhez
- a gumibetét belső oldala sima, hogy lehetővé tegye a cső jobb csúszását
- öregedésálló gumibetét
- zajcsillapítás DIN 4109 szerint




RAL-GZ 655/B
Cert.Nr. 2010-24

Cikkszám	D (mm)	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	F _{a,z} (N)	RAL	db/csomag 1
3483018	16	M8	48	40	22	20 x 1,00	350	RAL ¹	50
3483023	20	M8	55	43	23	20 x 1,00	350	RAL ¹	50
3483028	25	M8	60	48	26	20 x 1,00	350	RAL ¹	50
3483035	32	M8	67	57	30	20 x 1,00	350	RAL ¹	50
3483043	40	M8	75	66	34	20 x 1,25	420	RAL ¹	50
3483053	50	M8	85	75	37	20 x 1,25	420	RAL ¹	50

RAL¹ = tesztelt, hitelesített és egy harmadik fél által a RAL-GZ 655/B szerint felügyelt.

RAL tanúsítvánnyal rendelkező termékeink részletes műszaki leírását megtekintheti RAL terméktáblázatunkban a oldalon.

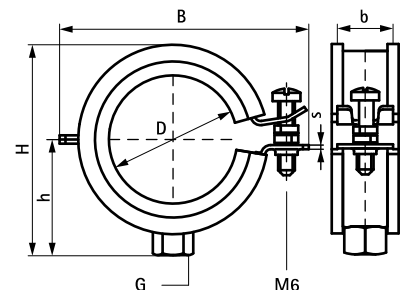

Kiegészítő termék

- BIS RapidRail® Szerelősinrendszer
- BIS Dűbeltechnika
- BIS BIS Csőmerevítő héj