

## BISOFIX® PIR20

szigetelt csövekhez 12,0 - 273,1 mm


(D 03 50)



### Jellemzők és előnyök

- merev habszigeteléssel kombinálva
- fedje be a csatlakozásokat alumínium szalaggal
- nem tartalmaz kemény freont (CFC), lágy freont (HCFC), formaldehidet vagy kadmiumot
- éghetőség B2
- PIR sűrűség <108mm = 80kg/m<sup>3</sup>
- PIR sűrűség >108mm = 120kg/m<sup>3</sup>
- PIR sűrűség 80kg/m<sup>3</sup> => 0,027 [W/m\*K]
- PIR sűrűség 120kg/m<sup>3</sup> => 0,040 [W/m\*K]
- hőmérséklet tartomány -45 °C - +105 °C

Cikkszám	D (mm)	D (°)	DN	L	H (mm)	s (mm)	F <sub>a,z</sub> (N)	db/csomag 1
I200000012	12,0	-	-	75 mm	52,0	20,0	120	25
I200000015	15,0 - 16,0	-	-	75 mm	55,0	20,0	160	25
I200000018	17,2 - 18,0	3/8	10	75 mm	58,0	20,0	170	25
I200000022	21,3 - 22,0	1/2	15	75 mm	62,0	20,0	180	25
I200000028	26,9 - 28,0	3/4	20	75 mm	68,0	20,0	200	25
I200000034	33,7 - 35,0	-	-	75 mm	75,0	20,0	220	25
I200000042	42,4	1 1/4	32	75 mm	82,4	20,0	280	25
I200000048	48,3	1 1/2	40	75 mm	88,3	20,0	300	25
I200000054	54,0	-	-	75 mm	94,0	20,0	320	25
I200000057	56,0 - 57,0	-	-	75 mm	97,0	20,0	330	25
I200000060	60,3	2	50	75 mm	100,3	20,0	340	25
I200000064	64,0	-	-	75 mm	104,0	20,0	350	25
I200000070	70,0	-	-	75 mm	110,0	20,0	370	25
I200000076	76,1	2 1/2	65	75 mm	116,1	20,0	390	25
I200000102	101,6	-	-	75 mm	141,6	20,0	450	25
I200000108	108,0	-	-	75 mm	148,0	20,0	500	25
I200000114	114,3	4	100	100 mm	154,3	20,0	1 110	15
I200000133	133,0	-	-	100 mm	173,0	20,0	1 360	5
I200000140	139,7	5	125	100 mm	179,7	20,0	1 410	5
I200000160	159,0 - 160,0	-	-	100 mm	200,0	20,0	1 520	5
I200000168	168,3	6	150	100 mm	208,3	20,0	1 570	5
I200000219	219,1	-	-	100 mm	259,1	20,0	1 620	8
I200000273	273,1	-	-	100 mm	313,0	20,0	1 670	2

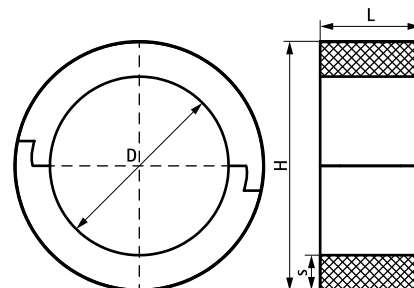

### Kiegészítő termék

Bifix® G2 Gumibetét nélküli csőbilincs (M8/10) (BUP1000)  
 2S Gumibetét nélküli csőbilincs (M8/10)  
 BIS HD500 Masszív gumibetét nélküli csőbilincs (BUP1000)

### Kiegészítő termék

BIS HD500 Masszív gumibetét nélküli csőbilincs (BUP1000)