
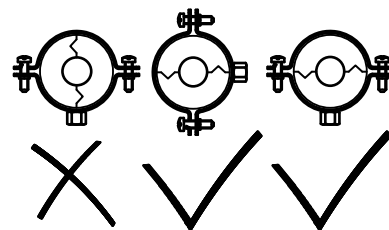


BISOFIX® PIR30 Hidegbilincs

(D 05 20)

szigetelt csövekhez 15,0 - 323,9 mm


M8/10 - M10/12 - M16

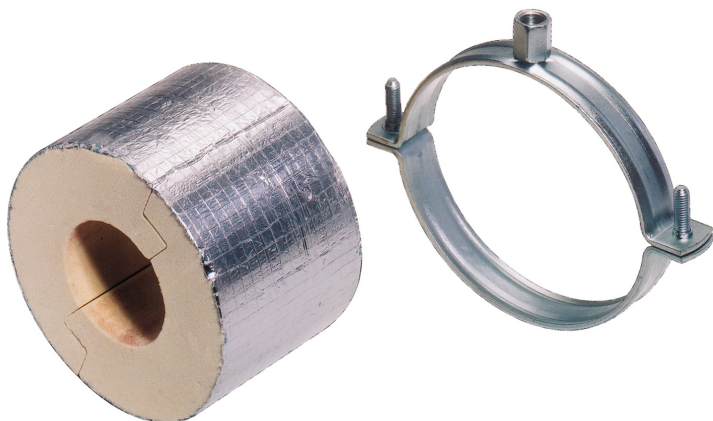

Jellemzők és előnyök

- szigetelőhéj (30 mm vastag) BIS 2S hidegbilincsel
- acél, réz, rozsdamentes acél és műanyag hőszigetelt csövek rögzítésére
- kemény szigeteléssel használható
- alumínium szalag használatával könnyen készíthető egy párazáró csatlakozás
- a hidegbilincs szerelésekor a szigetelőhéj érintkezési felülete mindig vízszintesen igazítandó és ragasztandó a húzó és nyomó erők elkerülése végett
- üzemi hőmérséklet -180 °C-tól +140 °C-ig
- a szigetelőhéj mérete és súlya pontosan a cső súlya szerint választandó
- 273 mm-es átmérő felett csőfogatóra van szükség
- alapanyag: acél csőbilincs, PIR szigetelőhéj üvegszállal erősített alumínium borítással
- nem tartalmaz FCKW-t, HFCKW-t, formaldehidet vagy kadmiumot
- kiváló szigetelő és mechanikai tulajdonságok
- bilincs: horganyzott

Cikkszám	D (mm)	D (°)	DN	G	L	B (mm)	H (mm)	h (mm)	F _{a,z} (N)	db/csomag 1
2213015	15,0 - 16,0	-	-	M8/10	75 mm	109	99	56	170	12
2213017	17,2 - 18,0	3/8	10	M8/10	75 mm	109	99	57	190	12
2213021	21,3 - 22,0	1/2	15	M8/10	75 mm	117	102	59	230	12
2213027	26,9 - 28,0	3/4	20	M8/10	75 mm	123	108	61	300	12
2213033	33,7 - 35,0	1	25	M8/10	75 mm	129	113	64	320	12
2213042	42,4	1 1/4	32	M8/10	75 mm	138	123	69	350	12
2213048	48,3	1 1/2	40	M8/10	75 mm	144	128	72	370	12
2213054	54,0	-	-	M8/10	75 mm	153	138	77	380	12
2213057	56,0 - 57,0	-	-	M8/10	75 mm	153	138	77	390	12
2213060	60,3	2	50	M8/10	75 mm	160	144	80	410	12
2213064	63,5 - 64,0	-	-	M8/10	75 mm	160	144	80	420	12
2213076	76,1	2 1/2	65	M8/10	75 mm	178	163	89	460	24
2213089	88,9	3	80	M8/10	75 mm	187	171	93	500	24
2213108	108,0	-	-	M8/10	75 mm	204	197	102	620	18
2213114	114,3	4	100	M8/10	100 mm	233	200	108	1 370	8
2213133	133,0	-	-	M8/10	100 mm	256	223	119	1 520	8
2213140	139,7	5	125	M8/10	100 mm	256	223	119	1 570	8
2213159	159,0	-	-	M8/10	100 mm	273	242	128	1 720	8
2213168	168,3	6	150	M10/12	100 mm	303	248	129	2 720	8
2213219	219,1	8	200	M16	150 mm	358	306	160	4 210	6
2213273	273,1	10	250	M16	150 mm	421	352	181	5 020	6
2213324	323,9	12	300	M16	150 mm	465	410	212	5 790	6

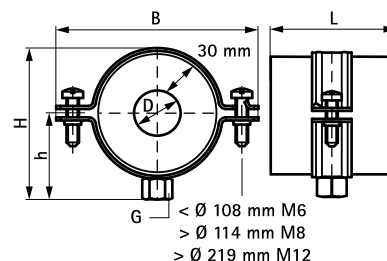

Kiegészítő termék

BIS RapidRail® Szerelősinrendszer
BIS Szerelési tartozékok
BIS Dűbeltechnika