


Walraven Maxx Gerendakengyel

(H2 05 51)

Maxx szerelősínek építéséhez

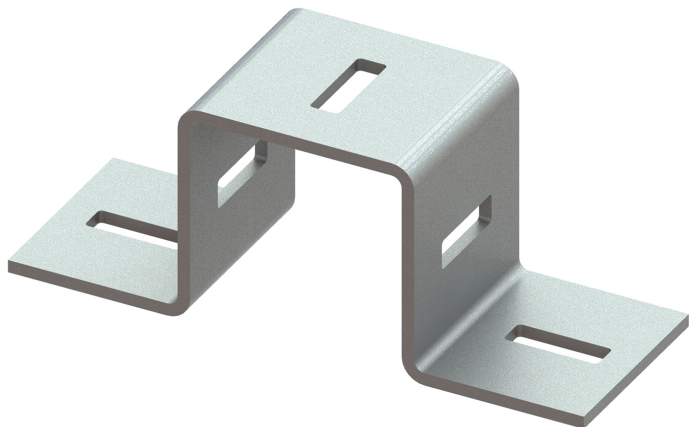


Jellemzők és előnyök

- gerendakengyel Maxx profilokhoz
- Maxx profilok falhoz vagy födémhez történő rögzítéséhez is használható
- alapanyag: acél S235JR
- tűzihorganyzott

Cikkszám	Típus	L	L1	B	H	s	d1	F _{a,x}	F _{a,x 2}	db/csomag 1
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)	(N)	
6589118	CC80	275 mm	200	75	84	5	45 x 14	5 000*	8 250**	-
6589111	CC100	275 mm	200	95	105	6	45 x 14	5 000*	8 250**	-

* = az összekötőelem 1db Maxx Kalapácsfejű csatlakozóval (65219214) való használatkor
 ** = az összekötőelem 2db Maxx Kalapácsfejű csatlakozóval (65219214) való használatkor

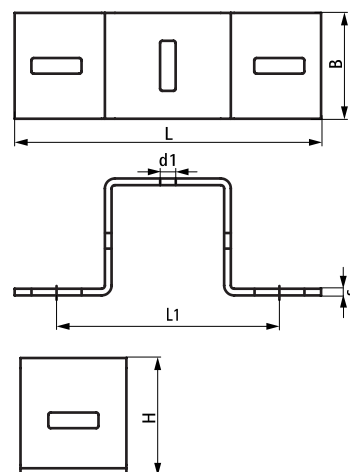

Kiegészítő termék

Walraven Maxx Nehézgerenda
 Walraven Maxx Kalapácsfejű
 gyorscsatlakozó