
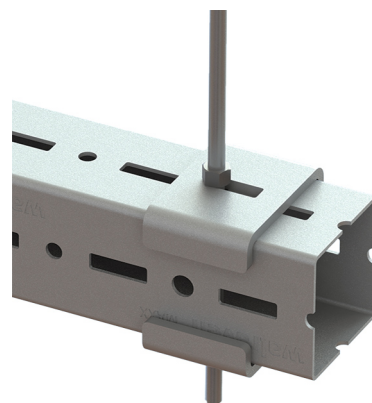


Walraven Maxx U alátét

(H2 05 18)


Maxx szerelősínek építéséhez

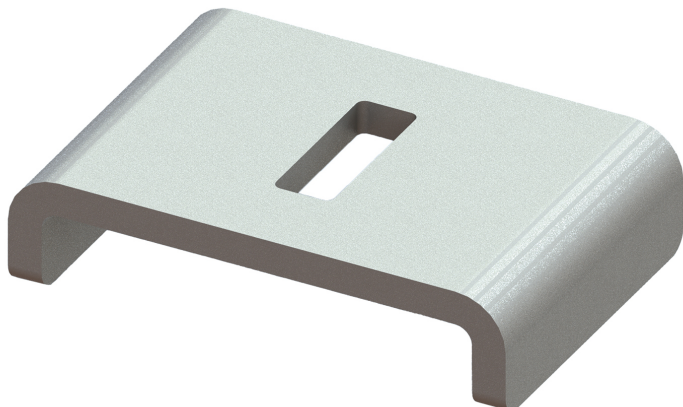

Jellemzők és előnyök

- U-alak a nagyobb stabilitás érdekében
- Maxx profilokhoz történő közvetlen rögzítés esetén erősen ajánlott Maxx U alátétek használata
- használata javasolt profilok födémről történő lelógatásához
- a szorítóerő elosztására Maxx Csavarkészlet alkalmazásánál
- az U alak meggátolja az elfordulást
- hatlapfejű csavar szett alátéttel és fogazott peremű anyával Maxx profilokhoz
- alapanyag: acél S235JR
- tűzhorganyzott

Cikkszám	Típus	L	B	H	s	d1	db/csomag 1
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
6589108	UB80	94 mm	80	26	6	40 x 14	-
6589112	UB100	118 mm	80	28	8	40 x 14	-
6589116	UB100/18	118 mm	80	28	8	Ø 18	-

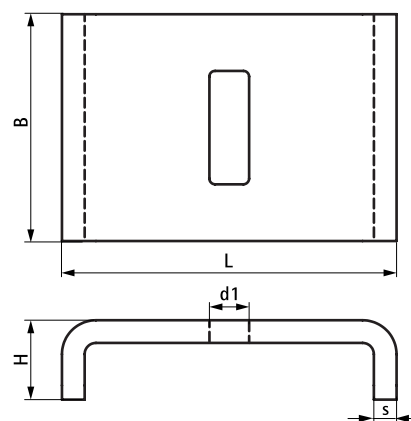

Kiegészítő termék

Walraven Maxx Nehézgerenda