


Walraven RapidStrut® Csúszóanya G2 (BUP1000)

(H 24 04)

Strut sín rögzítésére

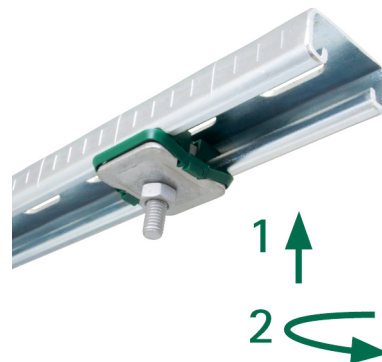



Jellemzők és előnyök

- csúszóanya előszerelt műanyag rugógyűrűvel és U-alátéttel a gyors szerelhetőség érdekében
- a szorítórugó segítségével a termék a sínben egyszerűen és rugalmasan mozgatható, illetőleg pozicionálható a végleges rögzítésig
- alapanyag: fém részek acélból 1,0332; szorítórugó POM-ból (polioximetilén), zöld
- felületvédelem:
 - a terméket a Walraven BIS UltraProtect® 1000 rozsdásodás elleni felületkezelés védi
 - beltéri és kültéri szerelésre egyaránt alkalmas
 - az ISO 9227 szerint elvégzett sópermet teszteknek min. 1000 óráig ellenáll (max. 5% vörös rozsdásodás)



Cikkszám	G	s (mm)	T _{inst} (Nm)	Részére	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	db/csomag 1	db/csomag 2
665185108	M8	6,0	11	Strut	3 120	1 100	20	200
665185110	M10	8,0	15	Strut	5 000	1 250	20	200
665185112	M12	9,0	22	Strut	5 000	2 440	20	200

M12 tűzvédelmileg tanúsított alapján EN 1366-1
 M10 tűzvédelmileg tanúsított alapján EN 1366-1
 Az értékek a 41x41x2,5mm méretű BIS RapidStrut® sínrel együtt tesztelve.
 További információt a műszaki adatlapon talál.

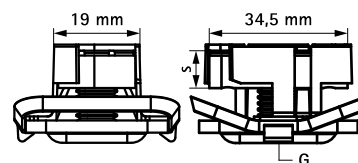

Kiegészítő termék

Walraven RapidStrut® Szerelősín DS 5 (BUP1000)